


# LEISTUNGSÜBERBLICK

Werte beziehen sich auf Standardausführung – weitere auf Anfrage.

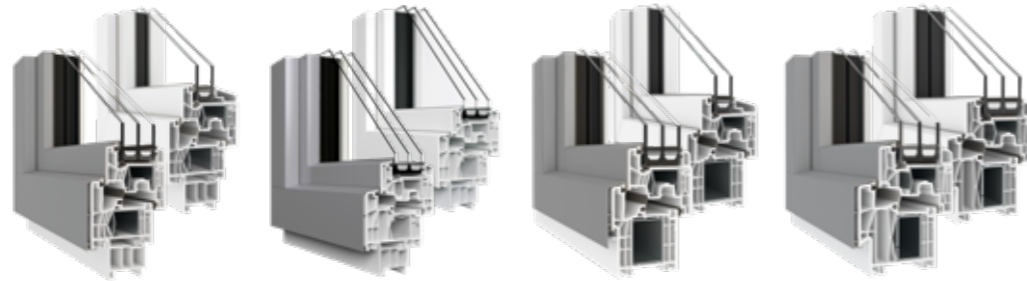


**BASE\* &  
BASE Alu\***

**PRO\*\* &  
PRO Alu\*\***

**BASE Plus\*  
BASE Alu Plus\***

**PRO Plus\*\*  
PRO Alu Plus\*\***

<b>Ausführung</b>	Weiß, Weiß/HD Weiß, Aluschale	Weiß, Weiß/HD Weiß, Aluschale	Weiß, Weiß Weiß, Aluschale	Weiß, Weiß Weiß, Aluschale
<b>Rahmen</b>	Bautiefe 76/82 mm	Bautiefe 88/94 mm	Bautiefe 76/82 mm Falzrahmen	Bautiefe 88/94 mm Falzrahmen
<b>Flügel</b>	Bautiefe 76/78 mm	Bautiefe 88/90 mm	Bautiefe 76/78 mm	Bautiefe 88/90 mm
<b>Uf (Rahmen- Dämmwert)</b>	1,0 W/m <sup>2</sup> K	0,93 W/m <sup>2</sup> K	1,1 W/m <sup>2</sup> K****	1,05 W/m <sup>2</sup> K
<b>Uw (Gesamt- Dämmwert)</b>	2-fach: 1,3 W/m <sup>2</sup> K 3-fach: 0,85 W/m <sup>2</sup> K	0,73 W/m <sup>2</sup> K	2-fach: 1,3W/m <sup>2</sup> K**** 3-fach: 0,87W/m <sup>2</sup> K****	0,78 W/m <sup>2</sup> K
<b>Ug (Glas- Dämmwert)</b>	2-fach: 1,1 W/m <sup>2</sup> K 3-fach: 0,6 W/m <sup>2</sup> K	0,5 W/m <sup>2</sup> K	2-fach: 1,1 W/m <sup>2</sup> K 3-fach: 0,6 W/m <sup>2</sup> K	0,5 W/m <sup>2</sup> K
<b>g (solarer Durchlassgrad)</b>	50 %	50 %	50 %	50 %
<b>Randverbund Ψ (PSI-Wert)</b>	2-fach: Alu 0,08 W/mK 3-fach: Spacer 0,038 W/mK	Spacer*** 0,038 W/mK	2-fach: Alu 0,08 W/mK 3-fach: Spacer 0,038 W/mK	Spacer*** 0,038 W/mK
<b>Glasstärke</b>	2-fach: 24 mm 3-fach: 44 mm	48 mm	2-fach: 24 mm 3-fach: 44 mm	48 mm
<b>Aufbau Glas</b>	2-fach: 4/16/B4 Ar 3-fach: 4B/16/4/16/ B4 Ar	4B/18/4/18/B4 Ar	2-fach: 4/16/B4 Ar 3-fach: 4B/16/4/16/ B4 Ar	4B/18/4/18/B4 Ar
<b>Schallschutz (Fenster)</b>	2-fach: 33 dB 3-fach: 34 dB	35 dB	33 dB***	35 dB

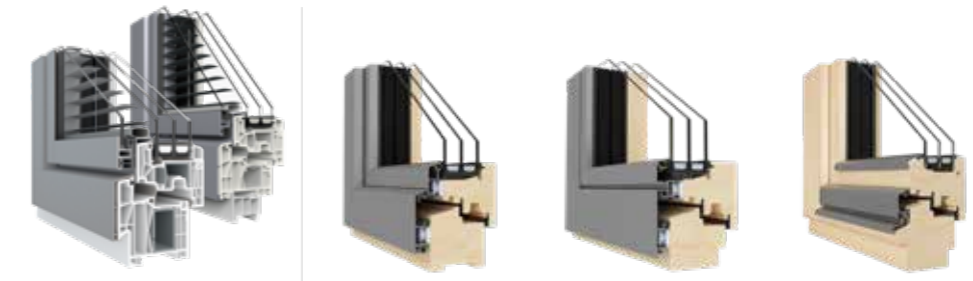

**PRO Alu Verbund\*\*  
PRO Alu Plus  
Verbund\*\***

**ROYAL**

**ROYAL Zero**

**NATURAL**

<b>Ausführung</b>	Weiß, Aluschale	Holz-Alu	Holz-Alu	Holz
<b>Rahmen</b>	Bautiefe 94 mm Standard/Falzrahmen	Bautiefe 88 mm	Bautiefe 92 mm	Bautiefe 78 mm
<b>Flügel</b>	Bautiefe 111 mm	Bautiefe 88 mm	Bautiefe 108 mm	Bautiefe 78 mm
<b>Uf (Rahmen- Dämmwert)</b>	1,0 W/m <sup>2</sup> K	1,15 W/m <sup>2</sup> K	1,11 W/m <sup>2</sup> K	seitlich/oben: 1,09 W/m <sup>2</sup> K; unten: 1,2 W/m <sup>2</sup> K
<b>Uw (Gesamt- Dämmwert)</b>	0,73 W/m <sup>2</sup> K	0,81 W/m <sup>2</sup> K	0,79 W/m <sup>2</sup> K	0,82 W/m <sup>2</sup> K
<b>Ug (Glas- Dämmwert)</b>	0,5 W/m <sup>2</sup> K	0,5 W/m <sup>2</sup> K	0,5 W/m <sup>2</sup> K	0,6 W/m <sup>2</sup> K
<b>g (solarer Durchlassgrad)</b>	47 %	46 %	46 %	50 %
<b>Randverbund</b>	Spacer*** 0,030 W/mK	Spacer*** 0,039 W/mK	Spacer*** 0,038 W/mK	Spacer*** 0,028 W/mK
<b>Glasstärke</b>	89 mm	46 mm	46 mm	44 mm
<b>Aufbau Glas</b>	4/37 Luft/4B/18/ 4/18/B4 Ar	4B/18/4/16/B4 Ar One+, Alpine Beschichtung	4B/18/4/16/B4 Ar One+, Alpine Beschichtung	4B/16/4/16/B4 Ar
<b>Schallschutz (Fenster)</b>	38 dB	36 dB	36 dB	35 dB

\*Profine 76 (geplante Verfügbarkeit: Mai/Juni 2021) \*\*Profine 88 \*\*\*warme Glaskante \*\*\*\*Werte derzeit in Prüfung

\*\*Profine 88